


Varenummer: 11789V-11795V

Skråstøtte

Længde:	Trykstyrke ved 45° (i kN)	Trækstyrke (i kN)	Vægt i Kg:
1,50 - 2,61m	34,50 - 20,0	32,0	15,90
1,80 - 2,92m	34,50 - 17,5	32,0	16,90
2,10 - 3,71m	34,50 - 14,0	32,0	19,10
2,42 - 4,03m	34,50 - 12,5	32,0	20,30
2,60 - 4,61m	34,50 - 10,0	32,0	22,90
3,04 - 5,35m	34,50 - 7,5	32,0	25,30
4,12 - 6,23m	34,50 - 5,0	32,0	30,70

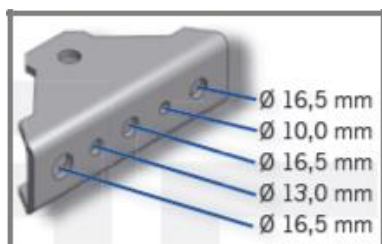

Varebeskrivelse:

Til understøtning af forskellige systemforskallinger til justering og understøttelse af præfabrikerede betonelementer mv.

- Optager tryk og træk
- Grovjustering ved hjælp af en G-krog
- Finjustering ved indvendigt gevind
- Velegnet til slagnøgler
- Sikkerhedslåsestang mod utilsigtet løsnelse

Teknisk data:

Materiale: Varmgalvaniseret

Belastningsevne: Se tabel