

DAN-Board køreplader

DAN-Board's køreplader er stabile plastplader lavet af regranulat i 100% genbrugsplast. Kørepladerne har mange anvendelsesmuligheder og benyttes i mange industrier, f.eks. som vejplader eller bundplader, fordi de kan tåle høje belastninger og samtidig er modstandsdygtige over for væsker og kemikalier.

Skridsikkerhed

En af de vigtigste egenskaber ved DAN-Board kørepladerne er, at de er konstrueret med et tekstureret mønster, hvilket gør dem forholdsvis skridsikre, hvorfor dette produkt er velegnet som bundplade eller vejplader og de kan også bruges som midlertidig gulvbelægning.

Pladernes styrke sikre en lang levetid.

Produkt egenskaber

- Fremstillet af 100% LDPE genbrugsplast.
- Minimumskapacitet på 10 tons pr. akseltryk ved 10 mm pladetykkelse (på fast og jævn overflade).
- Ensidede tekstur for skridsikkerhed.
- Kan klare temperaturer fra -40 C° til 70 C°.
- Kan skræddersyes hvis kunden ønsker det (tykkelse, størrelse, huller, logo og farve).



Eksempler på anvendelsesmuligheder

Events

- Midlertidig parkering
- Udstillingsstand
- Gulv

Grønne områder

- Sports faciliteter
- Parker
- Kirkegårde

Byggepladser

- Mobile anlægsruter
- Midlertidig underlag
- Arbejdsplatforme



Standard størrelser




Produkt nummer	Produkt	Størrelse	Farve	Vægt stk. kg	Håndtag	Antal pr. palle
D1300015000600	DAN-Board Struktur	3000 x 1500 x 6 mm	Sort	23,3	0	60 plader
D1120012000800	DAN-Board Struktur	1200 x 1200 x 8 mm	Sort	10,2	0	45 plader
D1240012000800	DAN-Board Struktur	2400 x 1200 x 8 mm	Sort	20,3	0	45 plader
D3200010001000	DAN-Board Struktur Neutral	2000 x 1000 x 10 mm	Grå	17,9	0	40 plader
D3240012001000	DAN-Board Struktur Neutral	2400 x 1200 x 10 mm	Grå	25,7	0	40 plader
D3300011001000	DAN-Board Struktur Neutral	3000 x 1100 x 10 mm	Grå	29,5	0	40 plader
D3300012001000	DAN-Board Struktur Neutral	3000 x 1200 x 10 mm	Grå	32,2	0	40 plader
D3300015001000	DAN-Board Struktur Neutral	3000 x 1500 x 10 mm	Grå	40,2	0	40 plader
D1240009001150	DAN-Board Struktur	2400 x 900 x 11,5 mm	Sort	22,3	0	30 plader
D1240012001150	DAN-Board Struktur	2400 x 1200 x 11,5 mm	Sort	29,8	0	30 plader
D1300015001150	DAN-Board Struktur	3000 x 1500 x 11,5 mm	Sort	46,5	0	30 plader
D3240012001200	DAN-Board Struktur Neutral	2400 x 1200 x 12 mm	Grå	31,1	0	30 plader
D1200010001500	DAN-Board Struktur	2000 x 1000 x 15 mm	Sort	27,3	0	25 plader
D1240012001500	DAN-Board Struktur	2400 x 1200 x 15 mm	Sort	39,3	0	25 plader
D1300015001500	DAN-Board Struktur	3000 x 1500 x 15 mm	Sort	61,4	0	25 plader
D1240009001800	DAN-Board Struktur	2400 x 900 x 18 mm	Sort	35,5	0	20 plader
D1240012001800	DAN-Board Struktur	2400 x 1200 x 18 mm	Sort	47,4	0	20 plader
D1300015001800	DAN-Board Struktur	3000 x 1500 x 18 mm	Sort	74	0	20 plader
D1200010002000	DAN-Board Struktur	2000 x 1000 x 20 mm	Sort	36,8	0	20 plader
D1240012002000	DAN-Board Struktur	2400 x 1200 x 20 mm	Sort	52,9	0	20 plader
D1300010002000	DAN-Board Struktur	3000 x 1000 x 20 mm	Sort	55,2	0	20 plader

Køreplader med 2 håndtag på den korte side. (se billede herunder)

D3200011001000H2	DAN-Board Struktur Neutral	2000 x 1100 x 10 mm	Grå	19,7	2	40 plader
D3240011001000H2	DAN-Board Struktur Neutral	2400 x 1100 x 10 mm	Grå	23,6	2	40 plader
D3300011001000H2	DAN-Board Struktur Neutral	3000 x 1100 x 10 mm	Grå	29,5	2	40 plader


Køreplader med 4 håndtag på den korte side. (se billede herunder)

D3300011001000H4	DAN-Board Struktur Neutral	3000 x 1100 x 10 mm	Grå	29,5	4	40 plader
D1200010001500H4	DAN-Board Struktur	2000 x 1000 x 15 mm	Sort	27,3	4	25 plader
D1200012001500H4	DAN-Board Struktur	2000 x 1200 x 15 mm	Sort	32,8	4	25 plader
D1300010001500H4	DAN-Board Struktur	3000 x 1000 x 15 mm	Sort	40,9	4	25 plader
D1300010001800H4	DAN-Board Struktur	3000 x 1000 x 18 mm	Sort	49,4	4	20 plader
D1200010002000H4	DAN-Board Struktur	2000 x 1000 x 20 mm	Sort	36,8	4	20 plader
D1300010002000H4	DAN-Board Struktur	3000 x 1000 x 20 mm	Sort	55,2	4	20 plader

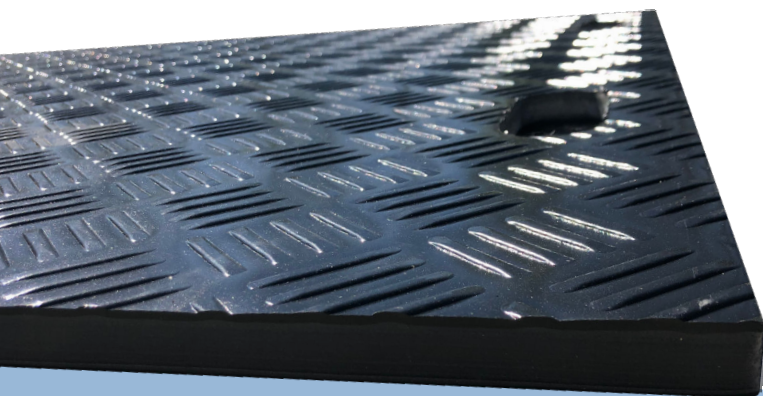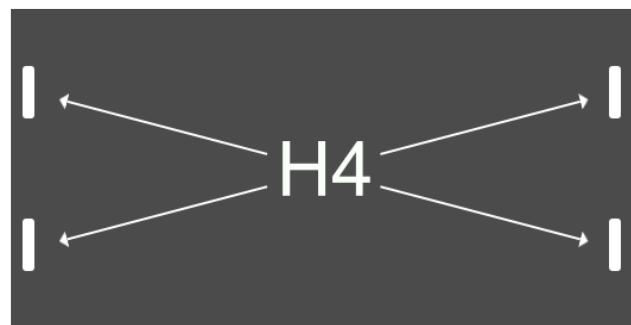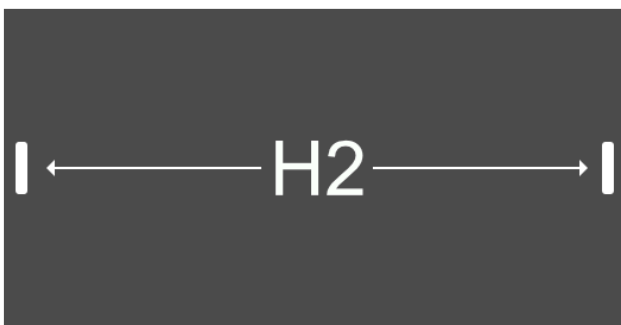

Tilbehør til DAN-Board køreplader

Produkt nummer	Produkt
0001	Krog
0002	Connector U
0102	Connector plast

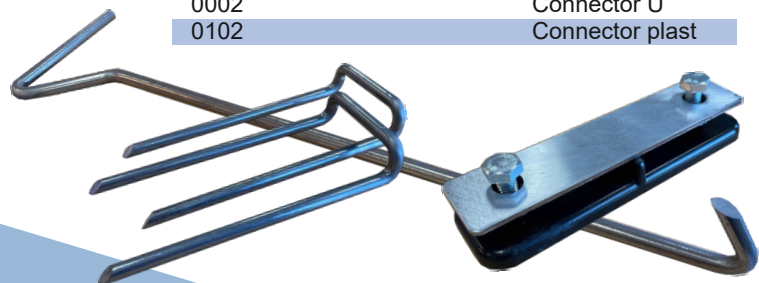

Teknisk data

Type	LDPE
Råvarer	genvundet LDPE-Compound
Leveringsform	plader
Standard overflade	præget
Farve	sort
Tykkelse	6 - 20 mm
Standard længde	2400 / 3000 mm
Maksimal længde	3500 mm
Standard bredde	1000 / 1200 / 1500 mm
Andre størrelser og farver	på anmodning
Anvendelser	gulvplader køreplader gulvbeskyttelse

Bearbejdning

Saves	x
Bores	x
Fræses	x
Formes	x
Svejses	x

Mekaniske egenskaber (ved 23 °C)

	DIN EN ISO	Enhed	
Densitet	1183	g/cm ³	0,94
Strækspænding	527	MPa	12
Strækstyrke	527	MPa	7
Strækforlængelse	527	%	140
Træk E-Modul	527	MPa	450
Bøje E-Modul	178	MPa	500
Slagfasthed	179-1/1eU	kJ/m ²	ingen brud
Slidstyrke (ved 1000 g)	ASTM-D-4060-10	Wear Index	ca. 45

Termiske egenskaber

		Enhed	
min./max. anvendelses temperatur		°C	-40 bis 70
Lineær termisk udvidelse	DIN EN ISO 11359	mm/(m·10 °C)	1,8

Kemisk og fysisk egenskaber

Brandklasse	EN 13501-1:2018	Efl
		Produkterne er generelt meget resistente over for syrer, baser og opløsningsmidler

Alle tal er omtrentlige og kan variere fra forarbejdningsmetoder, tilsætningsstoffer, miljømæssige påvirkninger, mv. Værdierne kan ikke garanteres.